Acessórios
Cabos em PP (isolamento duplo em PVC)

LIOHM
Temperatura na medida certa

CA 074

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 2x20 AWG - Preto

PP | 2 VIAS | 20 AWG

CA 256

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 2x20 AWG - Vermelho

PP | 2 VIAS | 20 AWG

CA 009

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 2x22 AWG - Bege

PP | 2 VIAS | 22 AWG

CA 000

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 2x26 AWG - Preto

PP | 2 VIAS | 26 AWG

CA 255

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 2x26 AWG - Vermelho

PP | 2 VIAS | 26 AWG

CA 260

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 2x26 AWG - Branco

PP | 2 VIAS | 26 AWG

CA 010

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 2x26 AWG BF Blindado Fita + Dreno - Branco

PP | 2 VIAS | 26 AWG | BLINDADO

CA 132

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.

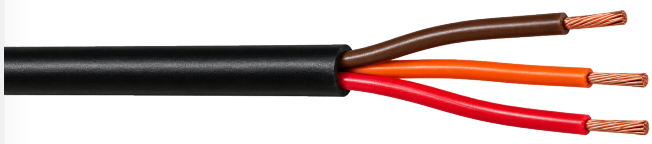

Cabo PP 3x22 AWG - Preto

PP | 3 VIAS | 22 AWG

As imagens contidas neste material são de propriedade exclusiva da LIOHM Indústria e Comércio de Sensores Ltda. É proibida sua reprodução, total ou parcial, sem autorização prévia e expressa da LIOHM.

Acessórios
Cabos em PP (isolamento duplo em PVC)

LIOHM
Temperatura na medida certa

CA 258

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.

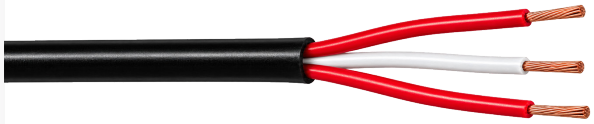

Cabo PP 3x24 AWG - Preto

PP | 3 VIAS | 24 AWG

CA 146

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 3x24 AWG - Preto

PP | 3 VIAS | 24 AWG

CA 147

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.

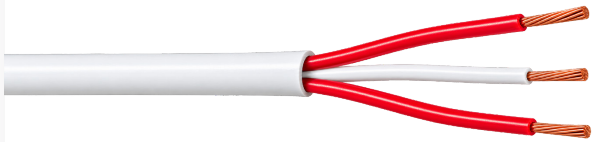

Cabo PP 3x24 AWG - Branco

PP | 3 VIAS | 24 AWG

CA 002

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 3x26 AWG BF Blindado Fita + Dreno - Branco

PP | 3 VIAS | 26 AWG | BLINDADO

CA 040

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.

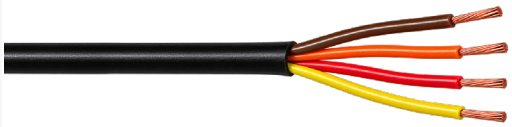

Cabo PP 4x26 AWG - Preto

PP | 4 VIAS | 26 AWG

CA 217

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PP 3x26 AWG c/ malha interna

PP + MALHA INTERNA | 3 VIAS | 26 AWG

As imagens contidas neste material são de propriedade exclusiva da LIOHM Indústria e Comércio de Sensores Ltda. É proibida sua reprodução, total ou parcial, sem autorização prévia e expressa da LIOHM.

Acessórios
Cabos em PVC

LIOHM
Temperatura na medida certa

CA 197

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.

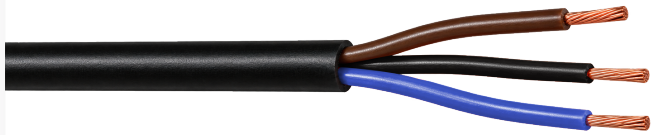

Cabo PUR/PVC 3x0,34 mm² - Preto

PUR/PVC **3 VIAS** **0,34 MM²**

CA 198

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.

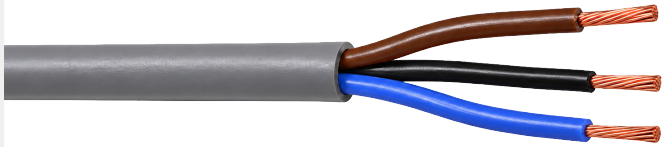

Cabo PUR/PVC 3x0,34 mm² - Cinza

PUR/PVC **3 VIAS** **0,34 MM²**

CA 199

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.

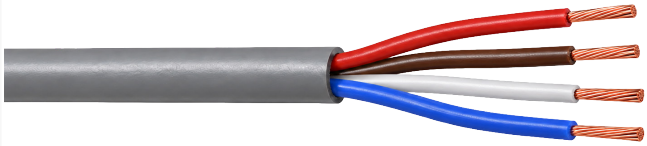

Cabo PUR/PVC 4x0,34 mm² - Cinza

PUR/PVC **4 VIAS** **0,34 MM²**

CA 015

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PVC 1x26 AWG BT - Branco

PVC **1 VIAS** **26 AWG**

CA 013

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PVC paralelo 2x0,14 mm² - Preto

PVC **2 VIAS** **0,14 MM²**

CA 014

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PVC paralelo 2x0,23 mm² - Preto

PVC **2 VIAS** **0,23 MM²**

CA 025

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PVC 6x26 AWG - Preto

PVC **6 VIAS** **26 AWG**

CA 165

-20 a 100 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo PVC Flat 28 AWG - Cinza

PVC **4 VIAS** **28 AWG**

As imagens contidas neste material são de propriedade exclusiva da LIOHM Indústria e Comércio de Sensores Ltda. É proibida sua reprodução, total ou parcial, sem autorização prévia e expressa da LIOHM.

Acessórios
Cabos em SILICONE

LIOHM
Temperatura na medida certa

CA 022

-50 a 250 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo silicone 2x24 AWG - Cinza

SILICONE | 2 VIAS | 24 AWG

CA 023

-50 a 250 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo silicone 3x24 AWG - Azul

SILICONE | 3 VIAS | 24 AWG

CA 107

-50 a 250 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo silicone 3x24 AWG - Branco

SILICONE | 3 VIAS | 24 AWG

CA 254

-50 a 250 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo silicone 3x24 AWG BF Blindado Fita + Dreno - Branco

SILICONE | 3 VIAS | 24 AWG | BLINDADO

CA 098

-50 a 250 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo silicone 4x24 AWG - Verde

SILICONE | 4 VIAS | 24 AWG

As imagens contidas neste material são de propriedade exclusiva da LIOHM Indústria e Comércio de Sensores Ltda. É proibida sua reprodução, total ou parcial, sem autorização prévia e expressa da LIOHM.

Acessórios
Cabos em TEFLON

LIOHM
Temperatura na medida certa

CA 052

-200 a 200 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo teflon c/ capa 3x26 AWG - Branco

TEFLON | 3 VIAS | 26 AWG

CA 119

-50 a 250 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo teflon c/ malha 3x24 AWG

TEFLON + MALHA | 3 VIAS | 24 AWG

CA 045

-200 a 200 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo teflon trançado 2x26 AWG Vermelho

TEFLON | 2 VIAS | 26 AWG

Acessórios
Cabos em FIBRA

CA 179

-20 a 450 °C
Temperatura referente à isolação do cabo.



Cabo fibra de vidro c/ malha 3x26 AWG

FIBRA DE VIDRO + MALHA | 3 VIAS | 26 AWG

As imagens contidas neste material são de propriedade exclusiva da LIOHM Indústria e Comércio de Sensores Ltda. É proibida sua reprodução, total ou parcial, sem autorização prévia e expressa da LIOHM.

Fios e Cabos de Extensão
TERMOPARES

LIOHM
Temperatura na medida certa

CA 104 **TIPO J**

Cabo Termopar Tipo J
Teflon - 2x24 AWG

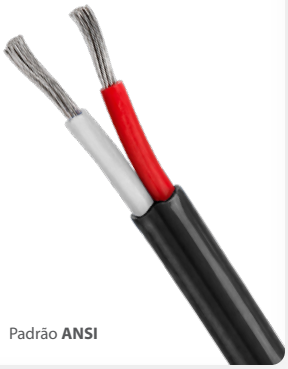

-50 a 200 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

⊕ Ferro magnético | ⊖ Cobre-Níquel | Padrão **ANSI**

CA 105 **TIPO J**

Cabo Termopar Tipo J
Fibra de vidro c/ malha metálica externa - 2x24 AWG



0 a 500 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

⊕ Ferro magnético | ⊖ Cobre-Níquel | Padrão **DIN**

CA 183 **TIPO J**

Cabo Termopar Tipo J
Fibra de vidro - Sólido - 2x32 AWG



0 a 500 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

⊕ Ferro magnético | ⊖ Cobre-Níquel | Padrão **DIN**

CA 218 **TIPO J**

Cabo Termopar Tipo J
PVC - 2x24 AWG



-20 a 100 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

⊕ Ferro magnético | ⊖ Cobre-Níquel | Padrão **DIN**

CA 261 **TIPO J**

Cabo Termopar Tipo J
Silicone - 2x24 AWG



-50 a 250 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

⊕ Ferro magnético | ⊖ Cobre-Níquel | Padrão **DIN**

CA 276 **TIPO J**

Cabo Termopar Tipo J
Silicone - 2X18 AWG

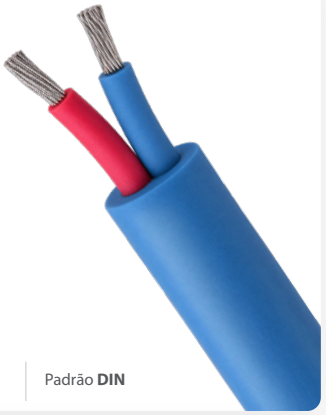

-50 a 250 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

⊕ Ferro magnético | ⊖ Cobre-Níquel | Padrão **DIN**

CA 034 **TIPO K**

Cabo Termopar Tipo K
Teflon c/ malha metálica externa 0,4 MM - Sólido - 2X26 AWG



-50 a 200 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

⊕ Níquel-Cromo | ⊖ Níquel-Alumínio magnético | Padrão **ANSI**

CA 143 **TIPO K**

Cabo Termopar Tipo K
Fibra de vidro c/ malha metálica externa - 2x24 AWG



0 a 500 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

⊕ Níquel-Cromo | ⊖ Níquel-Alumínio magnético | Padrão **ANSI**

As imagens contidas neste material são de propriedade exclusiva da LIOHM Indústria e Comércio de Sensores Ltda. É proibida sua reprodução, total ou parcial, sem autorização prévia e expressa da LIOHM.

Fios e Cabos de Extensão
TERMOPARES

LIOHM
Temperatura na medida certa

CA 144 TIPO K

Cabo Termopar Tipo K
Teflon - 2x24 AWG

-50 a 200 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.



⊕ Níquel-Cromo | ⊖ Níquel-Alumínio magnético | Padrão **ANSI**

CA 180 TIPO K

Cabo Termopar Tipo K
Teflon - PFA - Sólido - 2X36 AWG

-267 a 260 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.



⊕ Níquel-Cromo | ⊖ Níquel-Alumínio magnético | Padrão **ANSI**

CA 184 TIPO K

Cabo Termopar Tipo K
Fibra de vidro - Sólido - 2x32 AWG

0 a 500 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.



⊕ Níquel-Cromo | ⊖ Níquel-Alumínio magnético | Padrão **ANSI**

CA 252 TIPO K

Cabo Termopar Tipo K
PVC - 2x24 AWG

-20 a 100 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.



⊕ Níquel-Cromo | ⊖ Níquel-Alumínio magnético | Padrão **ANSI**

CA 190 TIPO K

Cabo Termopar Tipo K
Silicone - 2x24 AWG

-50 a 250 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.



⊕ Níquel-Cromo | ⊖ Níquel-Alumínio magnético | Padrão **ANSI**

CA 103 TIPO T

Cabo Termopar Tipo T
PVC - 2x24 AWG

-20 a 100 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

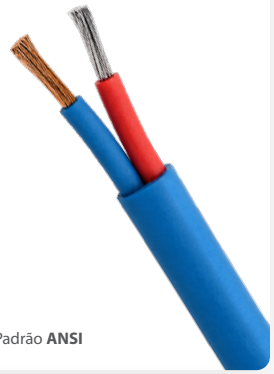

⊕ Cobre | ⊖ Cobre-Níquel | Padrão **ANSI**

CA 145 TIPO T

Cabo Termopar Tipo T
Teflon - 2x24 AWG

-50 a 200 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.

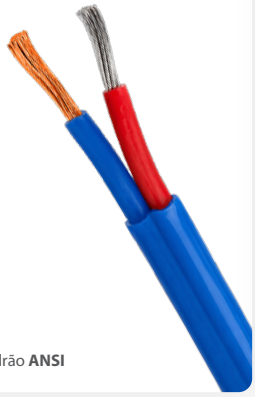

⊕ Cobre | ⊖ Cobre-Níquel | Padrão **ANSI**

CA 240 TIPO T

Cabo Termopar Tipo T
Fibra de vidro c/ malha metálica externa - 2x24 AWG

0 a 500 °C

Temperatura referente à isolação do cabo.



⊕ Cobre | ⊖ Cobre-Níquel | Padrão **ANSI**

As imagens contidas neste material são de propriedade exclusiva da LIOHM Indústria e Comércio de Sensores Ltda. É proibida sua reprodução, total ou parcial, sem autorização prévia e expressa da LIOHM.